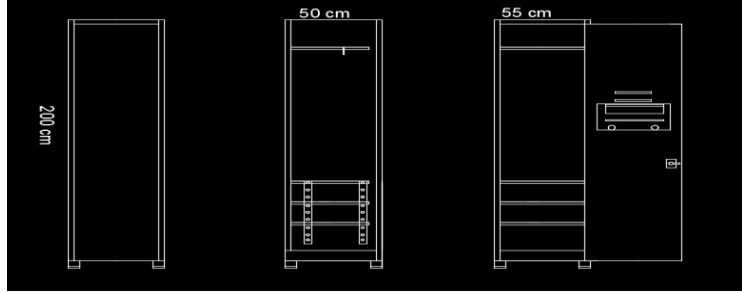


Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	8	10	6	1
DMO KATALOG KOD NO					
ÜRÜN ADI	TEK KİŞİLİK METAL SOYUNMA DOLABI				
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	CMS 1091				
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	ÇEM-SAN/AHŞAP KAPAKLI METAL SOYUNMA DOLABI				
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM				
					
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>					
* Üründe kullanılan malzemeler					
Genel Boyutlar ( Not-1)	50X55x200h cm				
Sac (Not-1)	DOLAP GÖVDESİ VE RAFLAR DKP 0,90MM SACDAN ÜRETİLECEKTİR.				
Profil Boru (Not-1)	YOK				
Gergi teli (Not-1)	YOK				
Bağlantı elemanları (Not-1)	4 ADET MENTEŞE KULLANILACAKTIR				
Ayak, Plastik papuç	2MM KALINLIĞINDA ÜÇGEN ŞEKLİ DESTEK SACI ÜZERİNE AYAK DAHİL 62 MM YÜKSEKLİKTE Q60X1,5 MM BORU PROFİL ALTLARINA KAYNATILACAKTIR.BORUNUN ALTINA 4 ADET PLASTİK PABUÇ KULLANILACAKTIR				
Boya ve Vernik (Not-3)	MİN. 40 MİKRON KALINLIĞINDA ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI				
Modül özelliği	TEK KAPAKLI				
Cam	YOK				
Diğer Özellikler	KAPI KOMPLE 18 MM MELAMİN KAPLI SUNTALAM OLUP ETRAFI 1 MM PVC BANTLI OLACAKTIR.4 RAFLI OLUP ,ÜST RAFIN ALTINA Q 10MM TRANSMİSYONLU MİL ASKI ÇUBUĞU KAYNATILMIŞ OLACAKTIR.ASMA HAMİLLİ KİLİT TAKILACAKTIR.KAPAĞA MONTELİ SACIN ÜZERİNE 2 ADET ASKI KANCASI ,PLASTİK KUTU VE Q10MM TRANSMİSYONDAN ÜRETİLMİŞ HAVLULUK 8 ADET 3,5X16 ÖLÇÜSÜNDE SUNTA VİDASI İLE VİDALANACAKTIR.KAPI İÇ AHŞAP ÜZERİNE 2 CM GENİŞLİĞİNDE 15 CM UZUNLUĞUNDA 2 ADET SÜNGERLİ ÇİFT TARAFLI BANT YAPIŞTIRILACAKTIR.KAPININ DIŞ KISMINA ZAMAK HAMMADELİ KAPI KULPU TAKILACAKTIR.KAPI SESİNİ AZALTMAK İÇİN DOLABIN YAN KIVRIMINA 3 ADET PLASTİK SUSTURUCU KONULACAKTIR				
EREN CANIKLIOĞLU					

**AÇIKLAMALAR**

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemenin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.